


# スポンジワイドベルトサンダー

## PR-600B/PR-620B/PR-900B

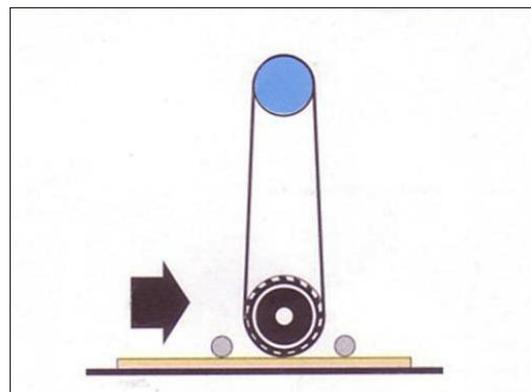

### スポンジローラー

コンタクトドラムには特殊に開発されたスポンジローラーを使用しているため、塗装面への密着性が良く接着面が柔らかく塗装面に傷などを付ける事なく、研磨仕上げをすることが可能です。

## PR-1300



### インバーター

サンディングペーパーモーターはインバーター仕様で研磨面に合わせて自由に可変速する事が可能です。

MODEL	PR-600B	PR-620B	PR-900B	PR-1300B
最大加工幅	610mm	620mm	910mm	1270mm
最大加工厚	125mm	125mm	125mm	125mm
ヘッドモーター馬力	5HP	7½HP	7½HP	20HP
送材モーター馬力	1HP	1HP	1HP	3HP
昇降モーター馬力	½HP	½HP	½HP	½HP
送材速度	6-24m/min	6-24m/min	6-24m/min	6-24m/min
サンディングベルト寸法	24"×48"	25"×60"	37"×60"	52"×84"
使用圧力	4cm <sup>2</sup> /kg	5cm <sup>2</sup> /kg	5cm <sup>2</sup> /kg	7cm <sup>2</sup> /kg
集塵量	2060m <sup>3</sup> /hr	2060m <sup>3</sup> /hr	3860m <sup>3</sup> /hr	5180m <sup>3</sup> /hr
重量	660kg	750kg	900kg	2500kg
総重量	720kg	850kg	1150kg	2800kg
機械寸法	50"×52"×62"	50"×52"×68"	58"×56"×68"	107"×70"×80"
機械梱包寸法	52"×54"×70"	50"×52"×77"	60"×58"×77"	109"×74"×89"